




雅で遊び心のあるシステム浴室

FREE STYLE SYSTEM BATH

游 yu-u



wood bath and life — 自然と暮らしをつなげる企業へ —



檜 創建 株式会社

本 社
〒509-9232 岐阜県中津川市坂下305-15
TEL0573-75-5400(代) FAX0573-75-4771
本社(中津川) 東京 大阪 名古屋(ギャラリー創)
URL <https://www.hinokisoken.jp/>

※天然木のため、木目・色は同じには揃いません。
※印刷物につき、実物の商品との多少の色違いはご容赦ください。
※カタログ内のサイズ表示単位はmmです。
このカタログは、環境に配慮し大豆油インキを使用しています。 2021.7




超情報化社会の中、内外の要因による変化の激しい現代は、戦乱が続き、災害・疫病も蔓延した「無常」(方丈記・鴨長明)の語られた平安末期と、もしかしたら似ているかもしれません。その平安末期、後白河院が好んだと言われる今様(いまよう)。「現代風、現代的」という意味で用いられ、今様の歌謡集『梁塵秘抄』には「遊びをせんとや生れけむ〜」で始まる一首があります。ここでは、遊びや戯れこそ人間の本質であり、たとえ儚くともその中で夢中に生き抜くことを人の本質と解釈し、乱世の中でも希望を持ちながら、たくましく生き抜く言わば朗らかさのようなものを見習って、災害やコロナ禍に置かれながら、将来が全く予想できない状況(VUCA)を乗り越えていく、ポジティブを持つことが重要ではないかと考えます。

今様から着想を得、水の中でその流れと遊ぶような意味合いを「游(ゆう)」「yu-u」という文字に託し、和の心、和の趣といった要素を取り入れた、雅で遊び心のある浴室・システムバスを提案してゆきたいと思います。

※游：泳ぐ、あそぶ、川の流れ、といった意味がある。

※VUCA：(ブーカ、ブカ)ビジネス用語。Volatility(変動制)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字。

水の中で流れと遊ぶ

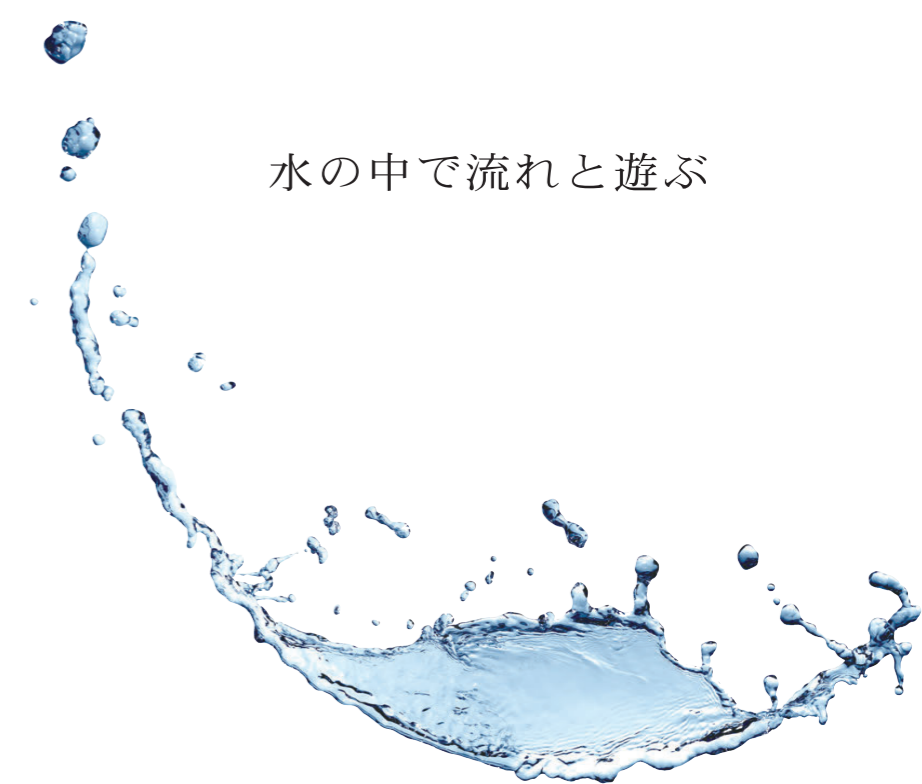



INDEX

Concept Model 5 – 12

Free Style Select 13 • 14

Works (Hotel, Resort and Residence) ... 15 – 22

Standard Series

HINOKI SUITE 25 – 32

HINOKI SYSTEM BATH 33 – 38

Manual 39 • 40





Concept Model "木流"



Concept Model "滝のある浴室"



Concept Model “エアリアム”



発想を変えた 究極のスタイルがここに

リビングにあるバスルーム
卵が先かニワトリが先かではないが、リビングなのかバスルームなのかと問いたくなる様相がここに出現。全面ガラスで囲まれたこの空間は、リビングからすぐにフレッシュルームへ移行できる、まるで転送カプセルのよう。日本伝統の木の浴槽と近未来型バスユニットとの組み合わせが、リビングにあるバスルームという新しいスタイルを創出します。


Concept Model 円形システムバス 新月 ※浴槽 O-Bath D

FREE STYLE


System Bath

自分の好みに合わせたオリジナルバスルームが可能です。


お客様のご要望に合わせて、フリーサイズ・フリープランにてオリジナル対応で生産可能なバスルームユニットのシリーズです。
お好みのイメージに合わせて、仕上げ素材、仕様をお選び (SELECT) いただけます。

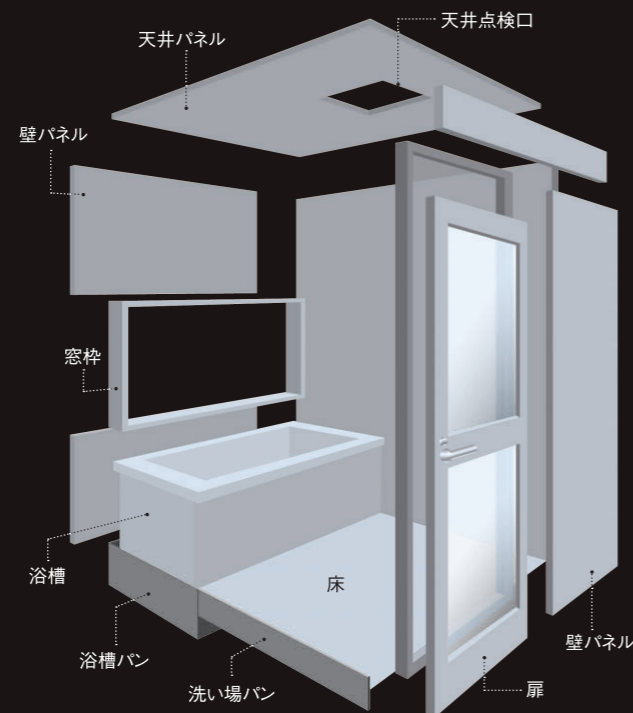

フリースタイル

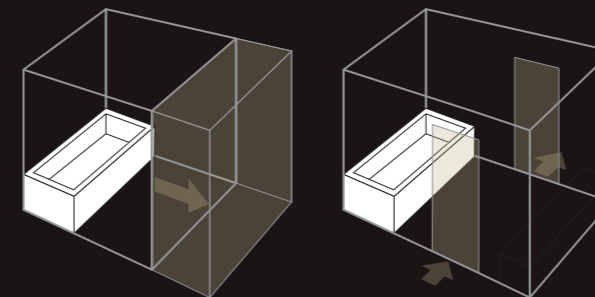

シャワールームを併設したり、扉を増設してバルコニー等へ出入りが可能
お好みのライフスタイルに合わせた多彩なプランができます。

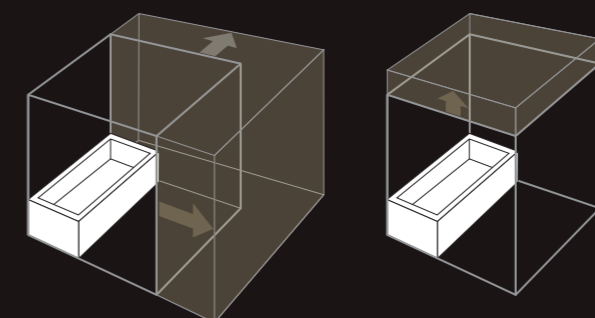

浴室のサイズは、幅、奥行き、高さが設置場所に合わせたプランニングが
可能で、有効にスペースが利用できます。


Wall 壁・腰壁 (例)



さわら【板目節付・本実加工】 青森ひば【赤根無地・本実加工】 カナダ松【無地上小・本実加工】




Floor 床 (例)

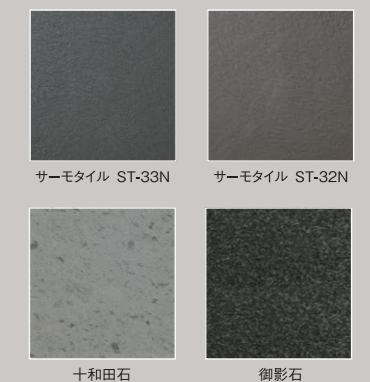

※防水パン低床タイプ・階上用吊架台、及び柱型・梁型への対応もいたします。

Bathtub 浴槽 (例)



木曽檜 青森ひば



わのゆ wediboard



背もたれなし(標準)



背もたれ付

Door 扉 (例)



木製ドア



アルミドア (標準)



テンパードア



アルミ製三枚引戸





石川県 金城楼




京都府 CAMPTON KIYOMIZU (ケンプトン清水)





脱衣所よりテンパードアを通して浴室内を見る
浴槽はWOODEN BATH-TUB "O-Bath D"

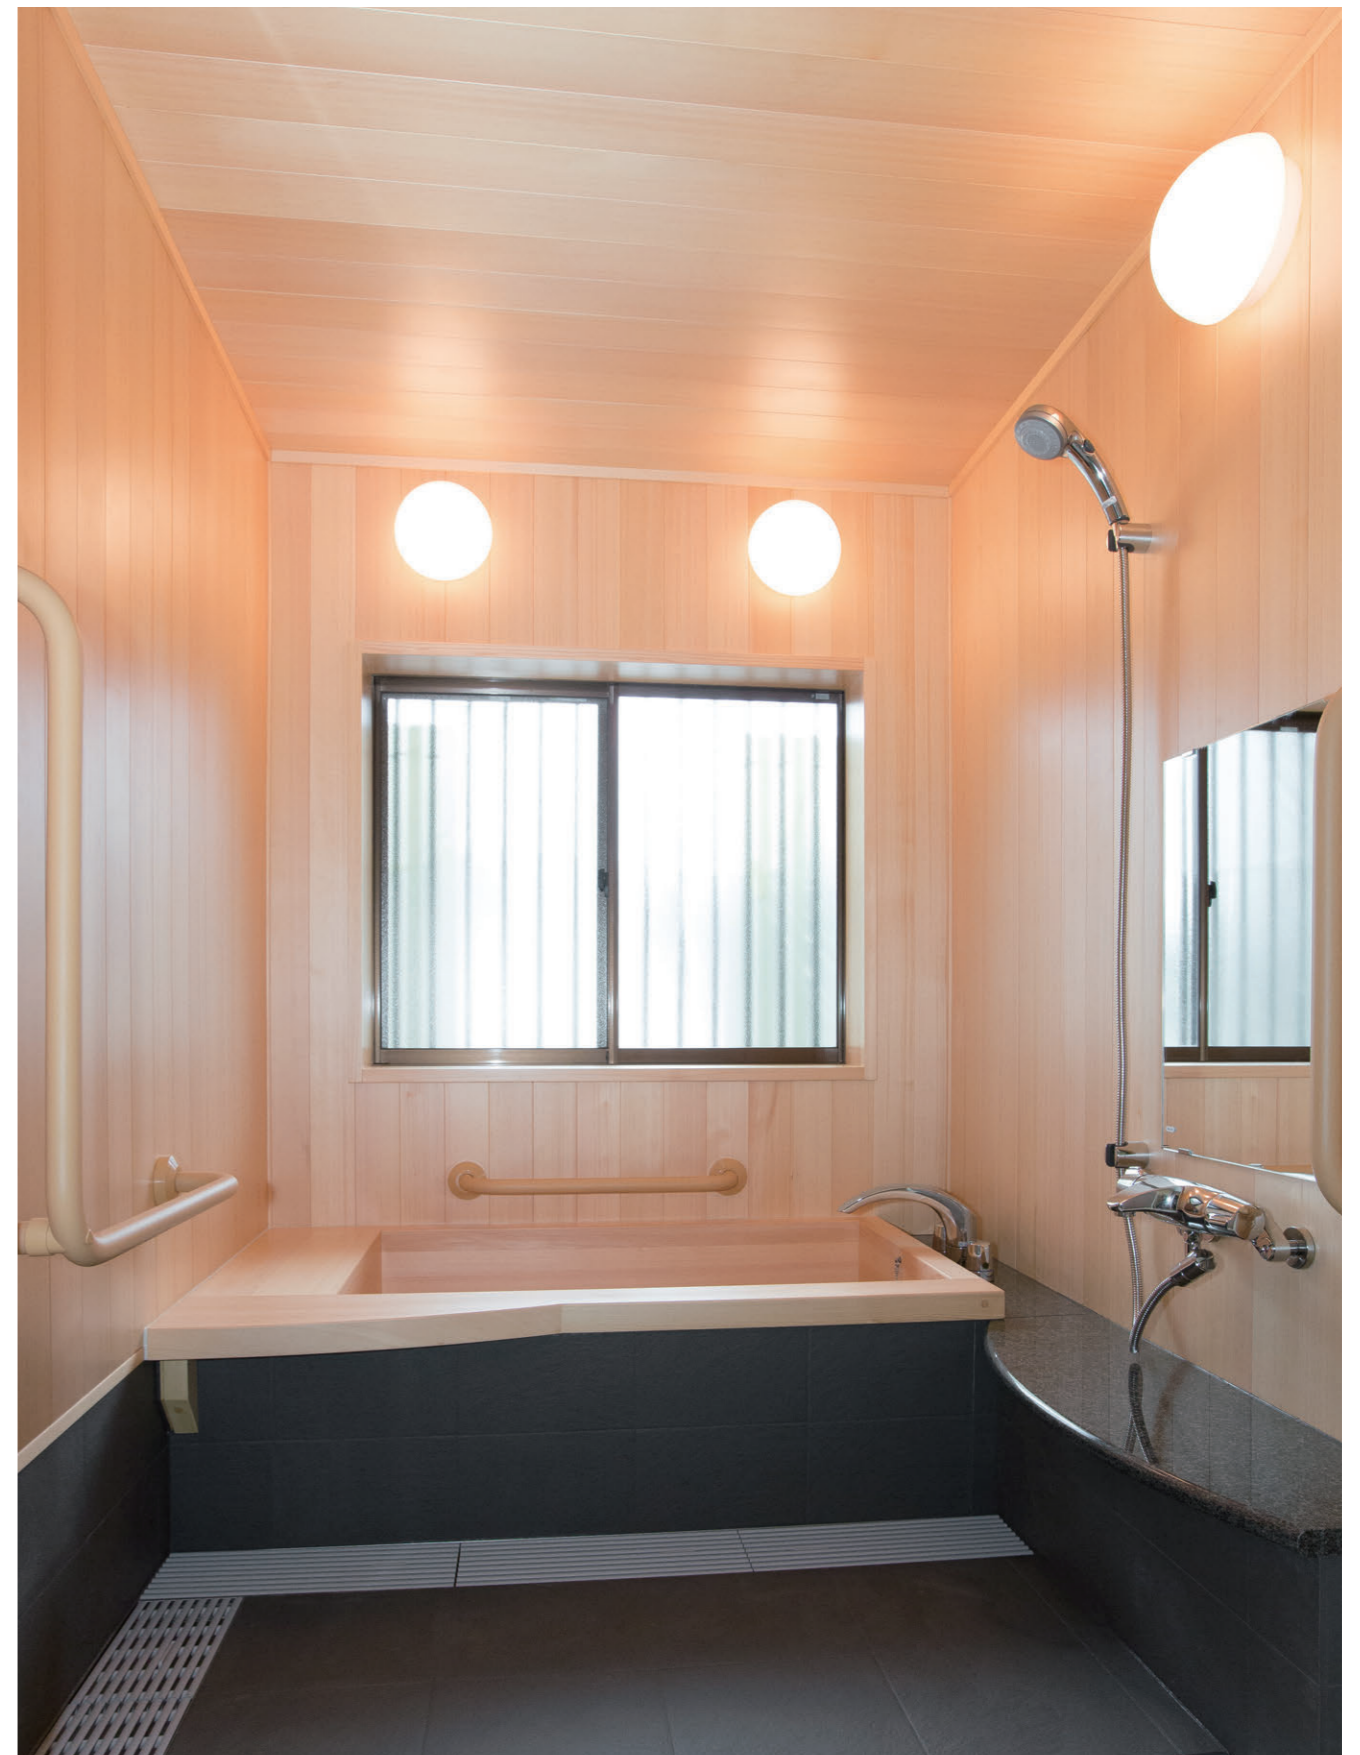

STANDARD
S E R I E S
システム浴室





和のたたずまいを ゆったり独り占めする時間

システムバスHINOKI SUITEシリーズに新タイプが登場。
天然素材を中心に使用しながら和に根差したラグジュアリーな感覚と
数寄(suki)という風雅を解する方の心を満たす趣き。
浴室だけでなく、洗面室までをトータルに演出する
奥行きのある「二間続き」のインテリア空間。



HINOKI SUITE(suki-ya)



奇をてらわない
和のもてなしと少しの遊び心

「風雅を愛でる現代の数奇(suki)者の心満たす趣」をコンセプトとしたシステムバス「suki-ya」シリーズのデザイン性を維持しながら、コントラクト市場に合わせた素材、工法を採用いたしました。



HINOKI SUITE (fu-ryu)



O-Bath M
Design: Motomi Kawakami



Design: Motomi Kawakami

O-Bath D

美しい丸みはまろやかな幸福

デザイン性を重視した、進化した檜風呂。
露天風呂の檜の湯船につき、美しい風景を前にして、檜の香りを身体いっぱい
に受け止めて日常の疲れを取る事は至福のひとつである。客人をもてなし、お湯の
癒しの環境をより豊かなものとする事は、デザインの使命であり、時代に合致した
木材の扱い方の模索でもある。



毎日の生活に「和モダン」の癒しを
内装には本格的な素材をセレクト、
質感あふれる空間でやすらぎのリフレッシュタイムを…。

SSP-1616TYPE 1.00坪
SSP-1620TYPE 1.25坪 ※写真
※天井部の照明はオプションです。



温泉地気分を毎日ご家庭で

SHH-II 1616TYPE 1.00坪 ※写真
SHH-II 1620TYPE 1.25坪



和のテイストが心地よい空間を演出します。

SST-M 1616 TYPE 1.00坪 ※写真
SST-M 1620 TYPE 1.25坪

※窓部の仕様はオプションです。




水に強い青森ひばのシステムバスです。

SFR-II 1616 TYPE 1.00坪 ※写真
SFR-II 1620 TYPE 1.25坪

※床には滑りにくく乾きやすいパターンを採用。

SSP SERIES

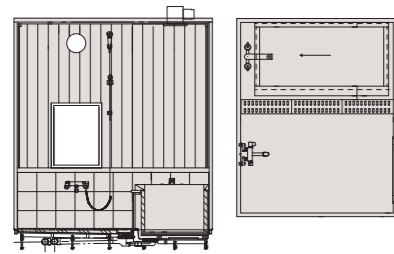

SSP-1620TYPE 1.25坪

※天井部の照明はオプションです。

■共通仕様(単位mm)

パネルフレーム	銅製フレーム
ユニットパン	FRP
壁	カナダ桧 羽目板
腰壁	陶製タイル 200×200
天井	銅板パネル
水切	カナダ桧
廻り縁	カナダ桧
ドア	カナダ桧開き戸 700×2000
照明	防湿型1灯(60W相当・1個)
グレーチング	SUS
窓枠	カナダ桧 200×20
鏡	額縁・木曽檜
水栓	〈浴槽〉台付混合栓 〈洗い場〉壁付サーモスタットシャワー混合栓
排水トラップ	樹脂製
換気扇	VD-10ZC9

■仕様(単位mm)


1616TYPE

サイズ	外寸:W1680×D1680×H2605 内寸:W1600×D1600×H2200
浴槽	木曽檜 外寸:W1400×D770×H570 満水量:418L
蓋	木曽檜 770×200×15・6枚
床	御影石 十和田石
カラント	御影石

1620TYPE

サイズ	外寸:W1680×D2080×H2605 内寸:W1600×D2000×H2200
浴槽	木曽檜 外寸:W1400×D770×H570 満水量:418L
蓋	木曽檜 770×200×15・6枚
床	御影石 十和田石
カラント	御影石

SST-M SERIES

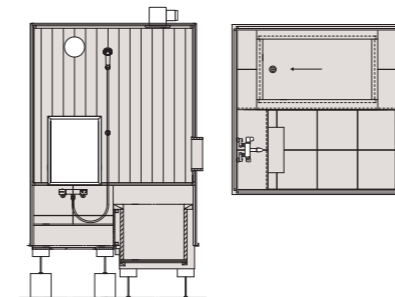

SST-M 1616TYPE 1.00坪

■共通仕様(単位mm)

パネルフレーム	銅製フレーム・一部木製
ユニットパン	FRP
壁	さわら板目節付 羽目板
腰壁	御影石
天井	さわら板目節付 羽目板
水切	さわら
廻り縁	さわら
ドア	木製 引き戸 700×2000
照明	防湿型2灯(60W相当・2個) (1616TYPEは60W相当・1個)
鏡	額縁・木曽檜 W525×H680
水栓	〈浴槽〉台付サーモスタット混合栓 〈洗い場〉壁付サーモスタットシャワー混合栓
手摺	天然木L600 φ32
排水トラップ	樹脂製
換気扇	VD-10ZC9
グレーチング	SUS

※窓部の仕様はオプションです。

■仕様(単位mm)


1616TYPE

サイズ	外寸:W1680×D1680×H2813 内寸:W1600×D1600×H2200
浴槽	木曽檜 外寸:W1200×D780×H640 満水量:423L
蓋	木曽檜 780×200×15・6枚
床	御影石 バーナー仕上
カウンター	御影石
カラント	御影石
脇台	御影石

1620TYPE

サイズ	外寸:W1680×D2080×H2813 内寸:W1600×D2000×H2200
浴槽	木曽檜 外寸:W1200×D780×H640 満水量:423L
蓋	木曽檜 780×200×15・6枚
床	御影石 バーナー仕上
カウンター	御影石
カラント	御影石
脇台	御影石

SHH-II SERIES

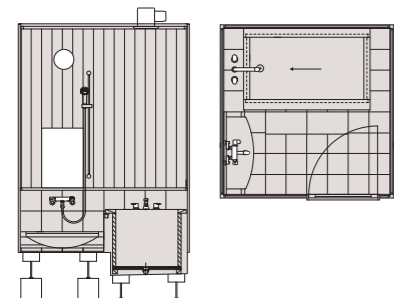

SHH-II 1616TYPE 1.00坪

■共通仕様(単位mm)

パネルフレーム	銅製フレーム・一部木製
ユニットパン	FRP
壁	カナダ桧 羽目板
腰壁	タイル 200×200
天井	カナダ桧 羽目板
水切	カナダ桧
廻り縁	カナダ桧
ドア	アルミ開き戸 700×2000
照明	防湿型2灯(60W相当・2個) (1616TYPEは60W相当・1個)
鏡	W457×H610
水栓	〈浴槽〉台付サーモスタット混合栓 〈洗い場〉壁付サーモスタットシャワー混合栓 スライドバー
手摺	天然木L600 φ32
排水トラップ	樹脂製
換気扇	VD-10ZC9
グレーチング	SUS

■仕様(単位mm)


1616TYPE

サイズ	外寸:W1680×D1680×H2813 内寸:W1600×D1600×H2200
浴槽	木曽檜 外寸:W1200×D780×H640 満水量:423L
蓋	木曽檜 780×200×15・6枚
床	サーモタイル 200×200
カウンター	FRP
カラント	タイル 200×200
脇台	タイル 200×200

1620TYPE

サイズ	外寸:W1680×D2080×H2813 内寸:W1600×D2000×H2200
浴槽	木曽檜 外寸:W1200×D780×H640 満水量:423L
蓋	木曽檜 780×200×15・6枚
床	サーモタイル 200×200
カウンター	FRP
カラント	タイル 200×200
脇台	タイル 200×200

SFR-II SERIES

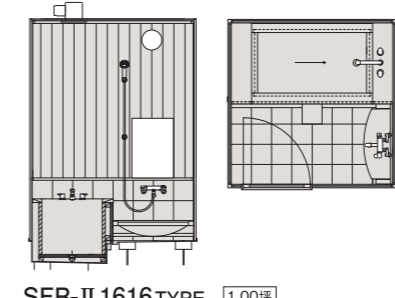

SFR-II 1616TYPE 1.00坪

■共通仕様(単位mm)

パネルフレーム	銅製フレーム
ユニットパン	FRP
壁	青森ひば 羽目板
腰壁	タイル 200×200
天井	銅板パネル
廻り縁	青森ひば
ドア	アルミ開き戸 700×2000
照明	防湿型2灯(60W相当・2個) (1616TYPEは60W相当・1個)
鏡	W457×H610
水栓	〈浴槽〉台付サーモスタット混合栓 〈洗い場〉壁付サーモスタットシャワー混合栓
手摺	天然木L600 φ32
排水トラップ	樹脂製
換気扇	VD-10ZC9

■仕様(単位mm)

1616TYPE

サイズ	外寸:W1680×D1680×H2813 内寸:W1600×D1600×H2200
浴槽	青森ひば 外寸:W1200×D800×H640 満水量:366L
蓋	青森ひば 800×200×15・6枚
床	FRP
カウンター	FRP
カラント	FRP
脇台	青森ひば

1620TYPE

サイズ	外寸:W1680×D2080×H2813 内寸:W1600×D2000×H2200
浴槽	青森ひば 外寸:W1200×D800×H640 満水量:366L
蓋	青森ひば 800×200×15・6枚
床	FRP
カウンター	FRP
カラント	FRP
脇台	青森ひば

※記載のないサイズ・仕様については、お問い合わせください。

安全上のご注意

ケガ・事故や物損を防ぎ、安全にお使いいただくため、よくお読みのうえ必ずお守りください。

【浴槽】入浴中に排水しないでください。排水口に手足や髪の毛が吸い込まれるおそれがあります。ゴム栓は水漏れが起こらないよう、手でしっかりと押し込んで栓をしてください。

【風呂蓋】上に乗ったり、体重をかけないでください。ケガ、破損のおそれがあります。

【照明・換気扇】直接水をかけないでください。また、照明器具にタオルなどをかけないでください。感電や、火災のおそれがあります。

【カウンター・浴槽廻り】上に乗ったり、無理に体重をかけないでください。ケガ、破損のおそれがあります。

【スライドバー】スライドバーは手すりとして使用しないでください。ケガ、破損のおそれがあります。

【排水口】シンナーなどの溶剤、薬品を流さないでください。配管の融解や水漏れのおそれがあります。

【入口】入口建具や建具枠に勢いよく水をかけないでください。浴室外への漏水のおそれがあります。ドア本体や取っ手に無理な力をかけないでください。ケガ、破損のおそれがあります。

【窓廻り】窓や窓枠に勢いよく水をかけないでください。水漏れのおそれ、シミや汚れのおそれがあります。

【水栓金具】むやみに金具部分に触れないでください。やけどのおそれがあります。

【その他の注意点】浴室内を湿気のもったまま放置しないでください。悪臭やカビ等の原因となります。洗剤を使用した場合は、良く水洗いをしてください。洗剤が付着したままですと変色する事があります。タイルや天然石は固い物を落としたり、ぶつけたりすると割れる事があります。充分に気を付けてください。天然石や一部のタイルにおいて、接着剤や目地材の成分を吸い上げ、シミや白華現象が発生する事があります。製品上の欠陥や人体に影響を及ぼすものではありません。浴室内でアロマディフューザーなどを使用すると、匂いが取れなくなる事があります。また、入浴剤等を使用すると、浴槽に色や匂いが移る事があります。ご注意ください。

システムバスのお手入れ方法 ①（排水・床・壁等）

●**浴槽排水栓内の目皿のお手入れ** **（毎日）**
浴槽の排水栓の中に、髪の毛を貯める目皿が入っています。髪の毛等を取り除いてください。

目皿は取り外しできますが、浴槽をご利用の際は必ず取り付けてご使用ください。

●**ヘアキャッチャー、排水トラップのお手入れ** **（週1回程度、適時）**
洗い場の排水口にヘアキャッチャーを設けています。髪の毛やゴミを取り除いてください。また、ヘアキャッチャーの下のトラップの封水筒は取り外しできます。ゴミや石鹸カスが付着する事がありますので、取外してお手入れしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤とスポンジで汚れを取り除き、水でよく洗い流し、元に戻してください。ヘアキャッチャーや封水筒内に汚れが貯まると、不衛生になるばかりでなく床面に水があふれたり、漏水の原因となりますので必ずお手入れしてください。

●**洗い場の床のお手入れ** **（タイル・天然石）** **（週1回程度）**
床に水を散布し、中性洗剤をかけてブラシなどで、こすり洗いしてください。その後十分に水洗いしてください。目地材にカビが付着した場合、セメント系目地材はカビ取り剤をかけてしばらく放置したのち、歯ブラシなどでこすって汚れを落としてください。シリコン系目地材（やわらかい目地材）は強くこすると取れやすいので、柔らかい布やスポンジでやさしくこすって汚れを落としてください。

●**壁のお手入れ** **（適時）**
◆**木製壁板の場合**
やわらかいタオルを水で湿らせ、固く絞ったものでやさしく汚れをふき取ってください。
シャワーなどで直接水をかけないでください。
長時間カビを放置すると取れなくおそれがありますので、カビを見つけたらすぐにお手入れをしてください。

◆**タイル・天然石の場合**
水に濡らしたスポンジやタワシでこすり洗いしてください。仕上げに湿ったタオルで拭きあげてください。目地材にカビが付着した場合、セメント系目地材はカビ取り剤をかけてしばらく放置したのち、歯ブラシなどでこすって汚れを落としてください。シリコン系目地材（やわらかい目地材）は強くこすると取れやすいので、柔らかい布やスポンジでやさしくこすって汚れを落としてください。

●**窓枠のお手入れ** **（適時）**
少し湿らせたタオルで汚れを拭き取ってください。シャワーなどで直接水をかけないでください。水漏れの原因となる事があります。

システムバスのお手入れ方法 ②（浴槽・その他）

●**木製の浴槽のお手入れ** **（毎日）**
ニューウッドバスクリンか市販の中性洗剤をご使用ください。

◇**ニューウッドバスクリンを使用する場合** ※推奨

- ①シャワーで浴槽全体の汚れを洗い流してください。
- ②ニューウッドバスクリンを原液のまま市販の霧吹きに入れて、浴槽の木部全体にまんべんなく吹き付けてください。
- ③3～5分程度放置した後、スポンジでこすり洗いして、シャワーでよく水洗いしてください。
- ④乾いたタオルやスケッパーで軽く水分を拭き取ってください。
- ⑤浴室の換気をしてください。

◇**中性洗剤を使用する場合**

- ①シャワーで浴槽全体の汚れを洗い流してください。
- ②柔らかいスポンジ（硬いスポンジやタワシは使用しないでください）に中性洗剤を浸み込ませて浴槽全体を洗ってください。
- ③シャワーで良く洗い流してください。
- ④乾いたタオルやスケッパーで軽く水分を拭き取ってください。
- ⑤浴室の換気をしてください。

●**タイル・天然石を使用した浴槽のお手入れ** **（毎日）**
市販の中性洗剤をご使用ください。

- ①シャワーで浴槽全体の汚れを洗い流してください。
- ②スポンジやタワシに中性洗剤を浸み込ませて浴槽全体を洗ってください。シリコン系目地（やわらかい目地材）の部分は強くこすると取れやすいので柔らかい布やスポンジでやさしくこすって汚れを落としてください。
- ③シャワーで良く洗い流してください。

※浴槽の一部に木が使われている場合、「木製の浴槽のお手入れ」をご覧ください。

●**天井のお手入れ** **（木製天井板、銅板パネル）** **（適時）**
少し湿らせたタオルで汚れを拭き取ってください。シャワーなどで直接水をかけないでください。

長時間カビを放置すると取れなく恐れがありますので、カビを見つけたらすぐにお手入れをしてください。

●**その他設備機器について**

照明、水栓金具、換気扇等については同封の各メーカーの取扱説明書をご覧ください。

木製浴槽をご利用いただくにあたり

弊社の木製浴槽は、最高級の材料の中から更に厳選された材料を使用しております。また、伝統的な職人技と現代の工法を併せ持ち、大変強固に製作されております。しかしながら、天然木特有の性質により、変色したり、ひび割れが生じる事があるをご理解ください。対処方法や長くお使いいただく為に以下の点にご注意ください。

◆5日以上にわたってお風呂を使用しない場合は、浴槽内に水を入れてバケツを入れ、風呂蓋をしておく等の処置をしてください。乾燥による木の割れを防ぎ、水漏れを防ぎます。特に冬季の暖房による乾燥にご注意ください。

◆入浴時間以外は換気、乾燥を心掛けてください。

◆長時間、お湯を張り放しにしないでください。「ぬめり」がついて浴槽が滑り易くなります。

◆浴室暖房をご利用いただけますが、浴槽からお湯を抜いた状態で浴室乾燥機能による、長時間の乾燥は避けください。

◆直射日光による乾燥は避けください。浴槽が割れるおそれがあります。また、日光により青藻が発生する事があります。日光を遮るなどの対策が必要になる事があります。

◆ささくれが発生する事があります。ささくれが発生したら、むしりとりしないで木工用のサンドペーパー＃100～150番ぐらいの物で削り取ってください。

◆入浴剤などを使用すると変色やにおいが浴槽に移る事があります。

◆木製の並べ蓋は、反る事があります。反った場合は裏返して使用してください。反りが改善する事があります。棧蓋も反ったり割れる事がございますが、その場合は購入店にご相談ください。有償になりますが、補修する事ができます。（期間問わず有償となります。）

木製浴槽にカビが発生したら

◆浴槽にカビが発生してしまい黒ずんできたら、市販の「カビキラー」等を布に染み込ませて拭いてください。その後、よく水洗いしてください。液を付けすぎたり、長く拭いていると、白く変色しますので、手早く作業してください。

◆ご使用開始から年月が経ち、黒ずみや日焼けが目立ってきた時は、弊社の「ウディフレッシュ」が効果的です。詳しい説明と使用例は、檜創建ホームページの「お手入れ」に掲載されています。ご不明の点がございましたら弊社にご相談ください。

◆檜創建では、浴槽のクリーニングサービスを有料で行っています。ご購入先にご相談ください。また、浴槽だけを交換できますので浴槽のリニューアルもご相談ください。

品質保証について

■保証範囲と保証期間
●ご契約先へのお引渡しをいたしました日の翌日から起算して、防水性能の瑕疵は2年間、その他の性能の瑕疵は1年間、無償保証いたします。

※防水性能とは、通常の使用状態で浴室外へ漏水しないことをいいます。但し、出口扉のガラリや周囲からのハネ水、特に悪影響を与えない程度の水滴等は対象外とさせていただきます。

※瑕疵とは、お引渡しまでの機会（期間）に見出せなかった欠点により、本浴室が本来備えているべき性能を、発揮しない場合の欠点をさします。

■保証内容

●ご契約先より瑕疵がある旨ご指摘があり、弊社においても認められる場合、無償にて修理または部品の交換をいたします。

■免責事項

次の事項に該当する場合は、免責させていただきます。

- 火災及び不可抗力による場合。
- 不適当な配線、配管、建物のゆがみ等、システムバス以外の原因による場合。
- 設置後の改造、移動など変更に起因する場合、及び設置後の維持・管理上の不備（専用部品以外の物の使用）に起因する場合。
- 水栓類のパッキン、電球などの消耗品。（添付の器具の取扱説明書の内容による）

見積条件について

見積りは下記の条件をもとに作成させていただきます。

見積りに含まれない工事

- ①基準スミ出し工事（ただし、システムバス据付用スミ出しはシステムバス工事に含まれます。）
- ②雑排水出口以後の接続工事（洗い場と浴槽の接続はシステムバス工事に含まれます。）
- ③給水、給湯等のシステムバス外接続工事
- ④換気扇のダクト配管及び接続工事
- ⑤照明及び換気扇の電気配線工事（引出しコード2m以降の配線）
- ⑥システムバスの外装工事
- ⑦窓取付工事（窓枠はシステムバス工事に含まれます。）
- ⑧システムバス引渡し検査後の清掃（完成時に清掃作業を行います。）
- ⑨残材の場外搬出（ただし、場内指定場所までの運搬はシステムバス工事に含まれます。）

施工業者の方へのお願い

- 1.工事完成まで養生を取り外さないでください。
- 2.通水試験を始める際、配管の汚れ、油分等が浴槽に付着しますと取れなくなる恐れがありますので、直接水がかからないよう処理してから行ってください。
- 3.最初の湯（水）張りした場合、満水状態になったら速やかに排水して、全体を柔らかいスポンジ等でよく水洗いしてください。金属片等が残っていると、浴槽にサビが付着し、取れなくなるおそれがあります。
- 4.追い炊き器具を木製浴槽に取り付けた状態で、加圧ポンプによる耐水検査を行わないでください。木の繊維からエアが漏れる事がございます。木製浴槽は、水張り検査を推奨しています。

浴槽材

■**木曽檜** 樹齢200年以上の檜を言います。江戸時代には幕府により伐採が制限されたことにより、その結果私たちはこうした良材を手にすることができます。木曽檜には精油成分が多く含まれ、それらは優れた殺菌作用を持ち、かつ木曽檜の芳香の源となります。

■**青森ひば** 日本三大美林のひとつで古くから重要建築物に使用され、平泉中尊寺など現在でもその威容を誇っています。ヒノキチオールによる優れた防菌、防虫作用はもとより、300年の風雪に耐えた成木は美しい木目と芳香性で別名「ゴールデンウッド」と称されています。

木製浴槽用洗浄液 ニューウッドバスクリン 5ℓ

■天然エキス（ヒノキチオール） ■フォレストアロマティック森林浴効果充分

用途
木製浴槽
浴室内の木製品
※塗装品は除く

使用方法
①浴槽を使用した最後に、お湯を抜いてください。
②原液のままスプレー（霧吹き用）ボトルに入れ、木部全体にまんべんなく吹き付けます。
③3～5分程度放置した後、タオル・スポンジなどで、全体的に軽く擦って下さい。
④シャワーでよく水洗いをしてください。その後、軽く拭き取って下さい。
⑤浴室の換気をしてください。（目安として、夜使用后、翌朝まで換気扇を廻して下さい）
※乾燥のし過ぎにご注意ください。5日以上、乾燥・放置させると、浴槽のワレの原因となります。（対処方法はお問い合わせください）
⑥毎日行うとより効果的です。

